

HANGCHA



La gamme



XF15-18



Modèle	Energie	Capacité	Description
XF15D (CPCD15-XH7F)	Diesel	1 500	XINCHAI 3E22YG51 Euro V
XF18D (CPCD18-XH7F)	Diesel	1 800	XINCHAI 3E22YG51 Euro V
XF15G (CPYD15-XH23F)	Gaz	1 500	GCT GK21 Euro V
XF18G (CPYD18-XH23F)	Gaz	1 800	GCT GK21 Euro V
XF15D-2 (CPCD15-X2H7F1)	Diesel	1 500	XINCHAI 3E22YG51
XF18D-2 (CPCD18-X2H7F1)	Diesel	1 800	XINCHAI 3E22YG51
XF15G-2 (CPYD15-X2H23F1)	Gaz	1 500	GCT GK21 Euro V
XF18G-2 (CPYD18-X2H23F1)	Gaz	1 800	GCT GK21 Euro V

-2

NB : « -2 » → 2^{ème} génération
 D → Diesel
 G → Gaz

XF20-25

Modèle	Energie	Capacité	Moteur
XF20D (CPCD20-XH7F)	Diesel	2 000	Xinchai 3E22YG51 Euro V
XF25D (CPCD25-XH7F)	Diesel	2 500	Xinchai 3E22YG51 Euro V
XF20G (CPYD20-XH21F)	Gaz	2 000	GCT GK25 Euro V
XF25G (CPYD25-XH21F)	Gaz	2 500	GCT GK25 Euro V
XF20D-2 (CPCD20-X2H7F1)	Diesel	2 000	Xinchai 3E22YG51 Euro V
XF25D-2 (CPCD25-X2H7F1)	Diesel	2 500	Xinchai 3E22YG51 Euro V
XF20G-2 (CPYD20-X2H21F1)	Gaz	2 000	GCT GK25 Euro V
XF25G-2 (CPYD25-X2H21F1)	Gaz	2 500	GCT GK25 Euro V



-2

NB : « -2 » → 2^{ème} génération

D → Diesel

G → Gaz

XF30-35



-2

Modèle	Energie	Capacité	Moteur
XF30D (CPCD30-XH7F)	Diesel	3 000	Xinchai 3E22YG51 Euro V
XF30G (CPYD30-XH21F)	Gaz	3 000	GCT GK25 Euro V
XF30D-2 (CPCD30-X2H7F1)	Diesel	3 000	Xinchai 3E22YG51 Euro V
XF30G-2 (CPYD30-X2H21F1)	Gaz	3 000	GCT GK25 Euro V
XF35D (CPCD35-XH7F)	Diesel	3 500	Xinchai 3E22YG51 Euro V
XF35G (CPYD35-XH21F)	Gaz	3 500	GCT GK25 Euro V
XF35D-2 (CPCD35-X2H7F1)	Diesel	3 500	Xinchai 3E22YG51 Euro V
XF35G-2 (CPYD35-X2H21F1)	Gaz	3 500	GCT GK25 Euro V

NB : « -2 » → 2^{ème} génération

D → Diesel

G → Gaz

XF40-55

Modèle	Energie	Capacité	Moteur
XF40D (CPCD40-XH8BN)	Diesel	4 000	Xinchai 4E30YG52 Euro V
XF45D (CPCD45-XH8BN)	Diesel	4 500	Xinchai 4E30YG52 Euro V
XF50D (CPCD50-XXH8BN)	Diesel	5 000	Xinchai 4E30YG52 Euro V
XF55D (CPCD55-XH8BN)	Diesel	5 500	Xinchai 4E30YG52 Euro V
XF40G (CPYD40-XH11BN)	Gaz	4 000	Kubota WG3800-L-E3C
XF45G (CPYD45-XH11BN)	Gaz	4 500	Kubota WG3800-L-E3C
XF50G (CPYD50-XXH11BN)	Gaz	5 000	Kubota WG3800-L-E3C
XF55G (CPYD55-XH11BN)	Gaz	5 500	Kubota WG3800-L-E3C



NB : D → Diesel
G → Gaz

XF50-70

Modèle	Energie	Capacité	Moteur
XF50D (CPCD50-XW95G-1)	Diesel	5 000	Deutz TCD3,6L 4 EURO V
XF60D (CPCD60-XW95G-1)	Diesel	6 000	Deutz TCD3,6L 4 EURO V
XF70D (CPCD70-XW95G-1)	Diesel	7 000	Deutz TCD3,6L 4 EURO V
XF50D (CPCD50-XH16B)	Diesel	5 000	Cummins F3,8 / Okamura
XF60D (CPCD60-XH16B)	Diesel	6 000	Cummins F3,8 / Okamura
XF70D (CPCD70-XH16B)	Diesel	7 000	Cummins F3,8 / Okamura
XF50D (CPCD50-XH15B)	Diesel	5 000	Yuchai YCA05115-5500 / Okamura
XF60D (CPCD60-XH15B)	Diesel	6 000	Yuchai YCA05115-5500 / Okamura
XF70D (CPCD70-XH15B)	Diesel	7 000	Yuchai YCA05115-5500 / Okamura
XF50G (CPYD50-XH20)	Gaz	5 000	PSI
XF60G (CPYD60-XH20)	Gaz	6 000	PSI
XF70G (CPYD70-XH20)	Gaz	7 000	PSI



NB : D → Diesel
 G → Gaz

XF80-100-120

Modèle	Energie	Capacité	Moteur
XF80D (CPCD80-XW96G-1)	Diesel	8 000	Deutz TCD3,6L4 EURO V
XF80D (CPCD80-XH16B)	Diesel	8 000	Cummins F3,8 / Okamura
XF80D (CPCD80-XH15B)	Diesel	8 000	Yuchai YCA05115-5500 / Okamura
XF100D (CPCD100-XW96G-1)	Gaz	10 000	Deutz TCD3,6L4 EURO V
XF100D (CPCD100-XH16B)	Gaz	10 000	Cummins F3,8 / Okamura
XF100D (CPCD100-XH15B)	Gaz	10 000	Yuchai YCA05115-5500 / Okamura
XF120-6 (CPCD120-XXW96G-1)	Diesel	12 000	Deutz TCD3,6L4 EURO V
XF120-6 (CPCD120-XXW41)	Diesel	12 000	Isuzu 6BG1



NB : D → Diesel
 G → Gaz

X140-480

Modèle	Capacité	Moteur
X140-900 (CPCD140-XRH9G)	14 000	Cummins B6,7 EURO 5
X140-1200 (CPCD140-XRAH9G)	14 000	Cummins B6,7 EURO 5
X160-900 (CPCD160-XRH9G)	16 000	Cummins B6,7 EURO 5
X160-1200 (CPCD160-XRAH9G)	16 000	Cummins B6,7 EURO 5
X180-600 (CPCD180-XRXH9G)	18 000	Cummins B6,7 EURO 5
X180-900 (CPCD180-XRH9G)	18 000	Cummins B6,7 EURO 5
X180-1200 (CPCD180-XRAH9G)	18 000	Cummins B6,7 EURO 5

Modèle	Energie	Capacité	Moteur
X320 (CPCD320-XRW83G)	Diesel	32 000	EURO3
X320 (CPCD320-XRH10G)	Diesel	32 000	EURO5
X350 (CPCD350-XRH10G)	Diesel	35 000	EURO5
X400 (CPCD400-XRH17)	Diesel	40 000	EURO5



NB : D → Diesel

TT15-18

Modèle	Moteur	Energie
TT15-2 (CPCD15-XW97E-RT2)	Kubota V2607 Euro V	Diesel
TT15-4 (CPCD15-XW97C-RT4)	Kubota V2607 Euro V	Diesel
TT18-2 (CPCD18-XW97E-RT2)	Kubota V2607 Euro V	Diesel
TT18-4 (CPCD18-XW97C-RT4)	Kubota V2607 Euro V	Diesel

4RM



NB : TT → Tout Terrain

« -2 » → 2 roues motrices

« -4 » → 4 roues motrices

TT25-30-35

Modèle	Energie	Capacité	Moteur
TT25-2 (CPCD25-X2W98E-RT2)	Diesel	2 500	Kubota V2607 Euro V
TT25-4 (CPCD25-XW98C-RT4)	Diesel	2 500	Kubota V2607 Euro V
TT25i-2 (CPD25-XY2GE-RT2)	Electrique	2 500	
TT25i-4 (CPD25-XY2GC-RT4)	Electrique	2 500	
TT30-2(CPCD30-X2W98E-RT2)	Diesel	3 000	Kubota V2607 Euro V
TT30-4 (CPCD30-XW98C-RT4)	Diesel	3 000	Kubota V2607 Euro V
TT35-2 (CPCD35-X2W98E-RT2)	Diesel	3 500	Kubota V2607 Euro V
TT35-4 (CPCD35-XW98C-RT4)	Diesel	3 500	Kubota V2607 Euro V

NB : TT → Tout Terrain
 « i » → électrique
 « -2 » → 2 roues motrices
 « -4 » → 4 roues motrices

TT25-2



TT35-4



TT50-70-100

TT50-4



Modèle	Energie	Capacité	Moteur
TT50-2 class IV (CPCD50-XW95E-RT2)	Diesel	5 000	Deutz TCD3,6L 4 EURO V
TT50-4 class IV (CPCD50-XW95C-RT4)	Diesel	5 000	Deutz TCD3,6L 4 EURO V
TT70-2 (CPCD70-XH16E-RT2)	Diesel	7 000	CUMMINS F3.8
TT70-4 (CPCD70-XH16C-RT4)	Diesel	7 000	CUMMINS F3.8
TT100-4 (CPCD100-XH16C-RT4)	Diesel	10 000	CUMMINS F3.8

TT100-4



NB : TT → Tout Terrain
« -2 » → 2 roues motrices
« -4 » → 4 roues motrices
Classe IV → tablier en classe IV soit 63cm

Gamme tout terrain Lithium

En 2 et 4 roues motrices de 1,5T à 3,5T



HIGH-VOLTAGE LITHIUM BATTERY ROUGH TERRAIN FORKLIFT

2WD & 4WD
ROUGH TERRAIN ROUGH TERRAIN

The 2.5-3.5t high-voltage lithium battery rough terrain forklifts are independently-developed new series lithium battery rough terrain products that combine the advantages of XH series dedicated heavy-duty high-voltage lithium battery forklifts and rough terrain internal combustion forklifts. Representing a breakthrough over the traditional design and a new generation of rough terrain forklifts, the forklift of this series is equipped with pioneered front and rear dual-motor forklift high-voltage drive systems and a new energy vehicle high-voltage platform to offer both performance of rough terrain forklift and comfort of electric forklift.

VOLTAGE 317 V	WATER RESISTANCE IP67	SPEED MODELS 3
PROTECTION RATE IP67	100% CHARGE FOR 1.5Hour	

Appearance
 / With the inherited classic exterior design of internal combustion off-road forklifts as well as a sturdy profile and a custom paint color streamlined design, the vehicle is robust and elegant in appearance.

X3



lithium

Modèle	Capacité
X3-10 (CPDS10-XD4)	1000 à 400 cdg
X3-10i (CPDS10-XD4-I)	1000 à 400 cdg
X4-10i (CPD10-XXD4-I)	1 000 à 400 cdg
X3-13i (CPDS13-XD4-SI)	1 300 à 500 cdg
X3-15i (CPDS15-XD4-SI)	1 500 à 500 cdg

plomb



NB : X3 → 3 roues
« i » → lithium

A3

Modèle	Capacité	Batterie
A3-13 (CPDS13-AC8G)	1 300	Plomb
A3-15 (CPDS15-AC8G)	1 500	Plomb
A3-16 (CPDS16-AC8G)	1 600	Plomb
A3-18 (CPDS18-AC8G)	1 800	Plomb
A3-20 (CPDS20-AC8G)	2 000	Plomb



NB : A3 → 3 roues

XC3

Modèle	Capacité	Batterie
XC3-13i (CPDS13-XCC2G-SI)	1 300	Lithium
XC3-15i (CPDS15-XCC2G-SI)	1 500	Lithium
XC3-16i (CPDS16-XCC2G-SI)	1 600	Lithium
XC3-18i (CPDS18-XCC2G-SI)	1 800	Lithium
XC3-20i (CPDS20-XCC2G-SI)	2 000	Lithium



NB : XC3 → 3 roues
« i » → lithium

AE15-35

Modèle	Capacité	Batterie
AE15 (CPD15-AEY2)	1 500	Plomb
AE18 (CPD18-AEY2)	1 800	Plomb
AE15i (CPD15-AEY2-I)	1 500	Lithium
AE18i (CPD18-AEY2-I)	1 800	Lithium
AE20C (Compact) (CPD20-AEY2)	2 000	Plomb
AE20Ci (Compact) (CPD20-AEY2-I)	2 000	Lithium
AE20 (CPD20-AEY2)	2 000	Plomb
AE25 (CPD25-AEY2)	2 500	Plomb
AE20i (CPD20-AEY2-I)	2 000	AC/AC - Lithium
AE25i (CPD25-AEY2-I)	2 500	AC/AC - Lithium
AE30 (CPD30-AEY2)	3 000	Plomb
AE30i (CPD30-AEY2-I)	3 000	AC/AC
AE35 (CPD35-AEY2)	3 500	Plomb
AE35i (CPD35-AEY2-I)	3 500	Lithium

NB : « C » → compact
 « i » → lithium

lithium



plomb



XE15-50

Modèle	Capacité	Batterie
XE15i (CPD15-XEY2-SI)	1 500	Lithium
XE18i (CPD18-XEY2-SI)	1 800	Lithium
XE20Ci (Compact) (CPD20-XEY2-SI)	2 000	Lithium
XE20i (Extérieur) (CPD20-XEY2-SI)	2 000	AC/AC - Lithium
XE25i (Extérieur) (CPD25-XEY2-SI)	2 500	AC/AC - Lithium
XE30i (CPD30-XEY2-SI)	3 000	AC/AC
XE30Hi (CPD30-XEY2H1-SI)	3 000	AC/AC
XE35i (CPD35-XEY2-SI)	3 500	Lithium
XE38i (CPD38-XEY2-SI)	3 800	Lithium
XE35Hi (CPD35-XEY2H1-SI)	3 500	Lithium
XE38Hi (CPD38-XEY2H1-SI)	3 800	Lithium
XE40i (CPD40-XEY2-SI)	4 000	Lithium
XE45i (CPD45-XEY2-SI)	4 500	Lithium
XE50i (CPD50-XEY2-SI) cdg500	5 000	Lithium
XE50i (CPD50-XEY2-SI) cdg 600	5 000	Lithium

NB : « C » → compact
 « i » → lithium
 « H » → haute performance



XC15-50

Modèle	Capacité	Batterie
XC15i (CPD15-XD6-SI16)	1 500	Lithium
XC18i (CPD18-XD6-SI16)	1 800	Lithium
XC20i (CPD20-XD6-SI21)	2 000	AC/AC - Lithium
XC25i (CPD25-XD6-SI21)	2 500	AC/AC - Lithium
XC20i (Performance) (CPD20-XD6-SI26)	2 000	AC/AC - Lithium
XC25i (Performance) (CPD25-XD6-SI26)	2 500	AC/AC - Lithium
XC30i (CPD30-XD6-SI21)	3 000	AC/AC
XC30i (CPD30-XD6-SI26)	3 000	AC/AC
XC35i (CPD35-XD6-SI21)	3 500	Lithium
XC35i (CPD35-XD6-SI26)	3 500	Lithium
XC40i (CPD40-XD6-SI28)	4 000	Lithium
XC45i (CPD45-XD6-SI28)	4 500	Lithium
XC50i (CPD50-XXD6-SI28) cdg500	5 000	Lithium
XC50i (CPD50-XD6-SI28) cdg 600	5 000	Lithium



NB : « i » → lithium

XC15-38 -2

Modèle	Capacité	Batterie
XC15i-2 (CPD15-XCY2-SI)	1 500	Lithium
XC18i-2 (CPD18-XCY2-SI)	1 800	Lithium
XC20Ci-2 (Compact) (CPD20-XCXY2-SI)	2000	Lithium
XC20i-2 (CPD20-XCY2-SI)	2 000	Lithium
XC25i-2 (CPD25-XCY2-SI)	2 000	Lithium
XC20Hi-2 (CPD20-XCY2H-SI) Performance	2 000	Lithium
XC25Hi-2 (CPD25-XCY2H-SI) Performance	2 000	Lithium
XC30i-2 (CPD30-XCY2-SI)	3 000	Lithium
XC30Hi-2 (CPD30-XCY2H-SI) Performance	3 000	Lithium
XC35i-2 (CPD35-XCY2-SI)	3 500	Lithium
XC35Hi-2 (CPD35-XCY2H-SI) Performance	3 500	Lithium
XC38i-2 (CPD38-XCY2-SI)	3 800	Lithium
XC38Hi-2 (CPD38-XCY2H-SI) Performance		n'existe pas!

NB : «SI » → lithium

* électrofrein disponible sur la version 2



X60-100

Modèle	Capacité	Batterie
X60 (CPD60-XC5)	6 000	Plomb
X60i (CPD60-XC5-I)	6 000	Lithium
X70 (CPD70-XC5)	7 000	Plomb
X70i (CPD70-XC5-I)	7 000	Lithium
X80 (cdg 600) (CPD80-XC5)	8 000	Plomb
X80-i (cdg 600) (CPD80-XC5-I)	8 000	Lithium
X80L (CPD80-XLC5) cdg 900mm - classIV	8 000	Plomb
X80Li (CPD80-XLC5-I) cdg 900mm - classIV	8 000	Lithium
X90 (CPD90-XC5) cdg 600mm - classV	9 000	Plomb
X90i (CPD90-XC5-I) cdg 600mm - classV	9 000	Lithium
XH80i (CPD80-XHLY2G) cdg 900mm - classIV	8 000	Lithium
X100 (cdg 600mm - classV) - CPD100-XC5	10 000	Plomb
X100i (cdg 600mm - classV) - CPD100-XC5-I	10 000	Lithium
XH100i (cdg 600mm - classV) - CPD100-XHY2G	10 000	Lithium
XH320i (CPD320-XHJG)	32 000	Lithium

NB : « i » → lithium
 « XH » → haut voltage
 « L » → CDG 900



XH




Transpalette Mini

Désignation	Modèle	Batterie	Puissance
Transpalette	CBD15-I	lithium chargeur intégré	24V / 40Ah
Transpalette	CBD15-CI	lithium chargeur intégré	24V / 24Ah
Transpalette	CBD20-I	lithium chargeur intégré	48V / 20Ah
Transpalette tout-terrains	CBD15-iRT	lithium chargeur intégré	24V / 40Ah
Transpalette	CBD15-A	Gel chargeur intégré	24V / 70Ah



CBD15-i

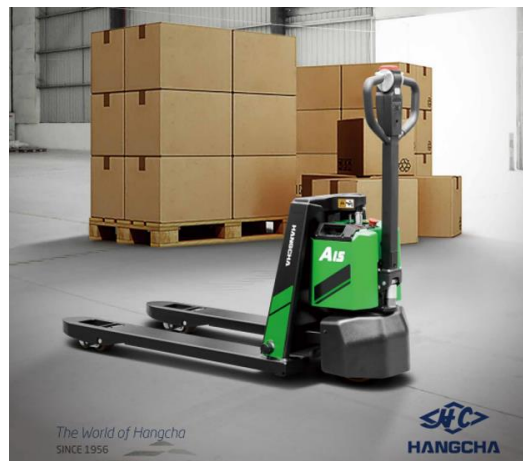

CBD15-Ci



CBD15-iRT

Transpalette

Désignation	Modèle	Puissance	Batterie
Transpalette	CBD20-AEC2	24V / 210Ah	Plomb 3DB210
Transpalette avec plateforme et bras	CBD20-AEC2S	24V / 210Ah	Plomb 3DB210
Transpalette	CBD20-AC2	24V / 240Ah	Plomb 3DB240H
Transpalette double levée	CBD20-AC2-L	24V / 240Ah	Plomb 3DB240H
Transpalette avec plateforme et bras	CBD20-AC2S	24V / 340Ah	Plomb 4PzB340
Transpalette ben hur	CBD20-AC2S-SU	24V / 340Ah	Plomb 4DB340H
Transpalette	CBD30-AC2	24V / 240Ah	Plomb 3DB240H
Transpalette avec plateforme et bras	CBD30-AC2S	24V / 340Ah	Plomb 4PzB340
Transpalette ben hur	CBD30-AC2S-SU	24V / 340Ah	Plomb 4DB340H
Transpalette	CBD20-AC2-i	24V / 125Ah	Lithium
Transpalette double levée	CBD20-AC2-Li	24V / 125Ah	Lithium
Transpalette avec plateforme et bras	CBD20-AC2S-i	24V / 125Ah	Lithium
Transpalette avec plateforme et bras	CBD20-AC2S-i	24V / 228Ah	Lithium
Transpalette ben hur fourches 1150	CBD20-AC2S-iSU	24V / 228Ah	Lithium
Transpalette ben hur fourches 2400	CBD20-AC2S-iSU	24V / 228Ah	Lithium
Transpalette	CBD30-AC2-i	24V / 125Ah	Lithium
Transpalette avec plateforme et bras	CBD30-AC2S-i	24V / 125Ah	Lithium
Transpalette ben hur fourches 1150	CBD30-AC2S-iSU	24V / 228Ah	Lithium
Transpalette ben hur fourches 2400	CBD30-AC2S-iSU	24V / 228Ah	Lithium

NB : « S » → avec plateforme
 « L » → double levée
 « i » → lithium
 « SU » → ben hur / plateforme fixe



CBD20-AC2-L



CBD20-AC2



CBD20-AC2S-i



CBD20-AC2S-iSU

Magasinage Série X

Modèle		Capacité	Batterie
CBD20-XT1-SI	Transpalette	2 000	Lithium
CBD20-XT1S-SI	Transpalette Plateforme	2 000	Lithium
CBD30-XT1-SI	Transpalette	3 000	Lithium
CBD30-XT1S-SI	Transpalette Plateforme	3 000	Lithium
CDD12-XT1-SI	Gerbeur	1 200	Lithium
CDD12-XT1S-SI	Gerbeur Plateforme	1 200	Lithium
CDD14-XT1-SI	Gerbeur	1 400	Lithium
CDD14-XT1S-SI	Gerbeur Plateforme	1 400	Lithium
CDD16-XT1-SI	Gerbeur	1 600	Lithium
CDD16-XT1S-SI	Gerbeur Plateforme	1 600	Lithium
CDD20-XT1-SI	Gerbeur	2 000	Lithium
CDD20-XT1S-SI	Gerbeur Plateforme	2 000	Lithium



Gerbeur Mini

Modèle	Puissance	Batterie	Hauteur de levée	Hauteur mât baissé
CDD12-AMC2	24V / 70Ah	Gel chargeur intégré	1 500	1 979
CDD12-AMC2	24V / 70Ah	Gel chargeur intégré	1 750	2 229
CDD12-AMC2	24V / 70Ah	Gel chargeur intégré	2 000	2 479
CDD12-AMC2-L	24V / 106Ah	Gel chargeur intégré	2 000	1 576
CDD12-AMC2-L	24V / 106Ah	Gel chargeur intégré	2 500	1 826
CDD12-AMC2-L	24V / 106Ah	Gel chargeur intégré	2 700	1 926
CDD12-AMC2-L	24V / 106Ah	Gel chargeur intégré	3 000	2 076
CDD12-AMC2-L	24V / 106Ah	Gel chargeur intégré	3 300	2 226
CDD12-AMC2-L	24V / 106Ah	Gel chargeur intégré	3 600	2 461
CTD15-A2MC2-SZ	24V / 106Ah	Gel chargeur intégré	2 000	
CTD15-A2MC2-SZ	24V / 106Ah	Gel chargeur intégré	2 500	
CTD15-A2MC2-SZ	24V / 106Ah	Gel chargeur intégré	2 700	
CTD15-A2MC2-SZ	24V / 106Ah	Gel chargeur intégré	3 000	
CTD15-A2MC2-SZ	24V / 106Ah	Gel chargeur intégré	3 300	
CTD15-A2MC2-SZ	24V / 106Ah	Gel chargeur intégré	3 600	
CTD15-A2MC2-ISZ	24V / 106Ah	Chargeur intégré	2 000	
CTD15-A2MC2-ISZ	24V / 106Ah	Chargeur intégré	2 500	
CTD15-A2MC2-ISZ	24V / 106Ah	Chargeur intégré	2 700	
CTD15-A2MC2-ISZ	24V / 106Ah	Chargeur intégré	3 000	
CTD15-A2MC2-ISZ	24V / 106Ah	Chargeur intégré	3 300	
CTD15-A2MC2-ISZ	24V / 106Ah	Chargeur intégré	3 600	
CDD12-A2MC2-SZ	24V / 85Ah	Gel chargeur intégré	2 700	1 924
CDD12-A2MC2-SZ	24V / 85Ah	Gel chargeur intégré	3 000	2 074
CDD12-A2MC2-SZ	24V / 85Ah	Gel chargeur intégré	3 300	2 224
CDD12-A2MC2-SZ	24V / 85Ah	Gel chargeur intégré	3 600	2 458
CDD15-A2MC2-SZ	24V / 85Ah	Gel chargeur intégré	2 700	1 924
CDD15-A2MC2-SZ	24V / 85Ah	Gel chargeur intégré	3 000	2 074
CDD15-A2MC2-SZ	24V / 85Ah	Gel chargeur intégré	3 300	2 224
CDD15-A2MC2-SZ	24V / 85Ah	Gel chargeur intégré	3 600	2 458
CDD12-A2MC2-iSZ	24V / 60Ah	Chargeur intégré	2 700	1 924
CDD12-A2MC2-iSZ	24V / 60Ah	Chargeur intégré	3 000	2 074
CDD12-A2MC2-iSZ	24V / 60Ah	Chargeur intégré	3 300	2 224
CDD12-A2MC2-iSZ	24V / 60Ah	Chargeur intégré	3 600	2 458
CDD15-A2MC2-iSZ	24V / 60Ah	Chargeur intégré	2 700	1 924
CDD15-A2MC2-iSZ	24V / 60Ah	Chargeur intégré	3 000	2 074
CDD15-A2MC2-iSZ	24V / 60Ah	Chargeur intégré	3 300	2 224
CDD15-A2MC2-iSZ	24V / 60Ah	Chargeur intégré	3 600	2 458

Gerbeur poutre



Gerbeur poutre

Gerbeur à levée initiale



Gerbeur à levée initiale

Gerbeur à bras encadrant



Gerbeur à bras encadrant

Gerbeur duplex



Gerbeur duplex

NB : « i » → lithium

Gerbeur Classique

Modèle		Capacité	Batterie
CDD12-AEC2		1 200	Plomb
CDD14-AEC2		1 400	Plomb
CDD16-AEC2		1 600	Plomb
CDD12-AEC2S	Plateforme	1 200	Plomb
CDD14-AEC2S	Plateforme	1 400	Plomb
CDD16-AEC2S	Plateforme	1 600	Plomb



Gerbeur Premium

Modèle		Capacité	Batterie
CDD12-AC2		1 200	Plomb
CDD14-AC2		1 400	Plomb
CDD16-AC2		1 600	Plomb
CDD20-AC2		2 000	Plomb
CDD12-AC2S	Plateforme	1 200	Plomb
CDD14-AC2S	Plateforme	1 400	Plomb
CDD16-AC2S	Plateforme	1 600	Plomb
CDD20-AC2S	Plateforme	2 000	Plomb
CDD12-AC2-L	Levée initiale	1 200	Plomb
CDD14-AC2-L	Levée initiale	1 400	Plomb
CDD16-AC2-L	Levée initiale	1 600	Plomb
CDD12-AC2S-L	Plateforme, levée initiale	1 200	Plomb
CDD14-AC2S-L	Plateforme, levée initiale	1 400	Plomb
CDD16-AC2S-L	Plateforme, levée initiale	1 600	Plomb
CPDB08-AC2S	Porte à faux	800	Plomb
CPDB12-AC2S	Porte à faux	1 200	Plomb
CPDB16-AC2S	Porte à faux	1 600	Plomb
CPDB20-AC2S	Porte à faux	2 000	Plomb
CQDB12-AC2S-J	Pantographe	1 200	Plomb
CQDB16-AC2S-J	Pantographe	1 600	Plomb
CQDB12-AC2S	Retract (pas de duplex levée libre)	1 200	Plomb
CQDB16-AC2S	Retract (pas de duplex levée libre)	1 600	Plomb
CQDB20-AC2S	Retract (pas de duplex levée libre)	2 000	Plomb
CTD12-AC2S	Gerbeur à bras encadrants et plateforme	1 400	Plomb
CTD14-AC2S	Gerbeur à bras encadrants et plateforme	1 600	Plomb
CTD16-AC2S	Gerbeur à bras encadrants et plateforme	1 600	Plomb
CTD20-AC2S	Gerbeur à bras encadrants et plateforme	2 000	Plomb



CPDB12-AC2S



CDD12-AC2-L



CQDB12-AC2S-J

Gerbeur Premium Lithium

Modèle		Capacité	Batterie
CDD12-AC2-i		1 200	Lithium
CDD14-AC2-i		1 400	Lithium
CDD16-AC2-i		1 600	Lithium
CDD20-AC2-i		2 000	Lithium
CDD12-AC2S-i	Plateforme	1 200	Lithium
CDD14-AC2S-i	Plateforme	1 400	Lithium
CDD16-AC2S-i	Plateforme	1 600	Lithium
CDD20-AC2S-i	Plateforme	2 000	Lithium
CDD12-AC2-Li	Levée initiale	1 200	Lithium
CDD14-AC2-Li	Levée initiale	1 400	Lithium
CDD16-AC2-Li	Levée initiale	1 600	Lithium
CDD12-AC2S-Li	Plateforme, levée initiale	1 200	Lithium
CDD14-AC2S-Li	Plateforme, levée initiale	1 400	Lithium
CDD16-AC2S-Li	Plateforme, levée initiale	1 600	Lithium
CPDB08-AC2S-i	Porte à faux	800	Lithium
CPDB12-AC2S-i	Porte à faux	1 200	Lithium
CPDB16-AC2S-i	Porte à faux	1 600	Lithium
CPDB20-AC2S-i	Porte à faux	2 000	Lithium
CQDB12-AC2S-iJ	Pantographe	1 200	Lithium
CQDB16-AC2S-iJ	Pantographe	1 600	Lithium
CQDB12-AC2S-i	Retract (pas de duplex levée libre)	1 200	Lithium
CQDB16-AC2S-i	Retract (pas de duplex levée libre)	1 600	Lithium
CQDB20-AC2S-i	Retract (pas de duplex levée libre)	2 000	Lithium
CTD12-AC2S-i	Gerbeur à bras encadrants et plateforme	1 400	Lithium
CTD14-AC2S-i	Gerbeur à bras encadrants et plateforme	1 600	Lithium
CTD16-AC2S-i	Gerbeur à bras encadrants et plateforme	1 600	Lithium
CTD20-AC2S-i	Gerbeur à bras encadrants et plateforme	2 000	Lithium



Nouvelle gamme annoncée !



Retract A

Modèle	Capacité	Batterie
Rétract CQD12-AC5	1 200	Plomb
Rétract CQD14-AC5	1 400	Plomb
Rétract CQD16-AC5	1 600	Plomb
Rétract CQD18-AC5	1 800	Plomb
Rétract CQD20-AC5	2 000	Plomb
Rétract CQD15-AC5S	1 500	Plomb
Rétract CQD18-AC5S	1 800	Plomb
Rétract CQD20-AC5S	2 000	Plomb
Rétract CQD25-AC5S	2 500	Plomb
Rétract AC5H (CQD12-AD6H)	1 200	Plomb
Rétract AC5H (CQD14-AD6H)	1 400	Plomb
Rétract AC5H (CQD16-AD6H)	1 600	Plomb
Rétract AC5H (CQD20-AD6H)	2 000	Plomb



NB : « H » → mini-leviers
 « S » → Sans siège / debout

Retract CQD 14-25

Modèle	Capacité	Batterie
Rétract CQD14-XC5D-Si	1 400	Lithium
Rétract CQD16-XC5D-Si	1 600	Lithium
Rétract CQD18-XC5D-Si	1 800	Lithium
Rétract CQD20-XC5D-Si	2 000	Lithium
Rétract CQD25-XC5D-Si	2 500	Lithium

NB : « Si » → lithium



Préparateur

Modèle	Capacité	Batterie
CJD12-AC4-H	1 200	Plomb
CJD12-AC4-HK	1 200	Plomb
CJD12-AC4-HI	1 200	Lithium
CJD12-AC4-HKI	1 200	Lithium

Nacelle Elevable
 configurable
 (hauteur de levée
 jusqu'à 13300)

Modèle	Capacité	Batterie	Hauteur de levée
CJD25-AC1-L	2500	Plomb	
CJD25-AC1-Li	2500	Lithium	
CJD10-AC1-M1	1000	Plomb	3 000
CJD10-AC1-M1K	1000	Plomb	3 000
CJD10-AC2-M2	1000	Plomb	4 500
CJD10-AC2-M2K	1000	Plomb	4 500
CJD12-AC1-H	1200	Plomb	5 500
CJD10-AC1-M1-i	1000	Lithium	3 000
CJD10-AC1-M1K-i	1000	Lithium	3 000
CJD10-AC2-M2-i	1000	Lithium	4 500
CJD10-AC2-M2K-i	1000	Lithium	4 500

Préparateur au
 sol

Nacelle Elevable

NB : « H » → levée auxiliaire (des fourches)
 « HK » ou « K » → fourches fixes
 « L » → lithium
 « L » → *low level* – préparateur au sol



CJD12-AC4-H



CJD10-AC1-M1



CJD25-AC1-L

Table élévatrice



Désignation	Modèle	Puissance	Batterie	Hauteur de levée
Table élévatrice 2T à 1,0m	1020XB	24V/100 Ah	Gel chargeur intégré	1 000
Table élévatrice 500kg à 2m	2005XB	24V/70 Ah	Gel chargeur intégré	2 000
Table élévatrice 1T à 1,5m	1510XB	24V/70 Ah	Gel chargeur intégré	1 500



Nacelle

Modèle	Energie
CJD02-AMC1-M1Li	Lithium
65XEN	Batterie sans entretien
78XEN	Batterie sans entretien
80XENS	Batterie sans entretien
100XENS	Batterie sans entretien
80XEN	Batterie sans entretien
100XEN	Batterie sans entretien
120XEN	Batterie sans entretien
140XEN	Batterie sans entretien
160XEN	Batterie sans entretien
60XEND	Batterie sans entretien
76XEND	Batterie sans entretien
GTHZ120	Batterie sans entretien
GTHZ170	Batterie sans entretien
GTHZ170C	Batterie sans entretien
HZ210A	Batterie sans entretien
HZ210A-I	Lithium
HZ140H - Yanmar	Thermique
HZ160H - Yanmar	Thermique
HZ180H - Yanmar	Thermique
HZ200H - Yanmar	Thermique
HZ220H - Yanmar	Thermique
HZ240H - Yanmar	Thermique
HZ260H - Yanmar	Thermique
HZ280C - Cummins	Thermique
HZ320C - Cummins	Thermique
HS1214TPI	Lithium
HS1414TPI	Lithium
HS0816TPI	Lithium
HS1016TPI	Lithium
HS1216TPI	Lithium
HS1416TPI	Lithium
HV110D	Batterie sans entretien
HS1523RPI	Lithium
HS1823RPI	Batterie sans entretien

Nacelle mini à mât vertical



Nacelle mini à mât vertical

Nacelle ciseaux



Nacelle verticale (11m)



Nacelle articulée

Nacelle articulée



Nacelle ciseaux

Nacelle ciseaux sur chenille



Nacelle ciseaux sur chenille

Nacelle verticale



Nacelle TT ciseaux

Nacelle TT ciseaux

NB : « I » ou « Li » → lithium

« C » → pneus moussés

« S » → short (machine moins large, plus haute, plus légère, supporte moins de charge)

Tracteurs

Modèle	Energie
QDD3-ASC1	plomb
QDD3-ASC1-i	lithium
QDD5-ASC1	plomb
QDD20-AC2	plomb
QDD40-AC2	plomb
QDD60-AC2	plomb
QDD20-AC2S	plomb
QDD40-AC2S	plomb
QDD60-AC2S	plomb
QDD20-AC2i	lithium
QDD20-AC2Si	lithium
QDD40-AC2i	lithium
QDD40-AC2Si	lithium
QDD60-AC2i	lithium
QDD60-AC2Si	lithium
QDD70-XD2	plomb
QDD80-XD2	plomb
QDD90-XD2	plomb
QDD100-XD2	plomb
QSD10-C2	plomb
QSD15-C2	plomb
QSD250-XD2	plomb
QSD320-XD2	plomb
QSD250-XD3-MI	lithium
QSD3200-XD3-MI	lithium
BD15-XC2	plomb
BD20-XC2	plomb
BD30-XC2	plomb
BD40-XC2	plomb
BD50-XC2	plomb
BD15-XC2-I	lithium
BD20-XC2-I	lithium
BD30-XC2-I	lithium
BD40-XC2-I	lithium
BD50-XC2-I	lithium



QDD3-ASC1-i



QDD20-AC2



QDD80-XD2



QSD10-C2



QSD250-XD2



BD50-XC2

NB : « l » ou « i » ou « MI » → lithium

« ASC » → sans-siège / debout / pneus bandages polyuréthane (usage intérieur)

« S » → sans-siège / debout

Fin de la présentation



	19/20	
	0.50/0.60	
	0.51/0.54	
	16000/12000	
	20/28	